


ECOFIRE A2 PODAJNIK SPIRALNY

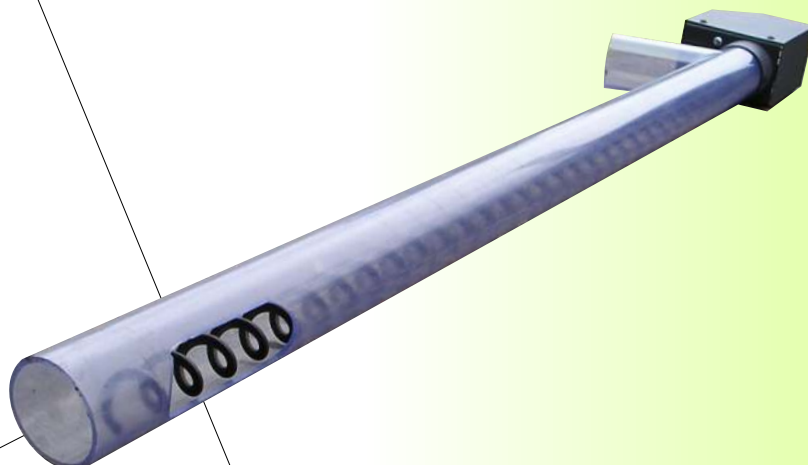

Podajniki typu EL, EH przeznaczone są do transportu materiałów sypkich o granulacji 0,01 do 30 mm np. ziarno zbóż, pelety itp..

Podajnik może pracować w każdej pozycji licząc od poziomu do 60 (optymalny kąt to ok. 45°).

Bezosiowa spirala wykonana jest ze stali w głowiej utwardzonej termicznie o średnicy 38mm lub 53mm. Rura transportowa wykonana jest z transparentnego PVC o średnicy 75mm, grubości 4mm, i jest zakończona oknem pobierającym transportowany materiał.

Króciec przesypowy może mieć średnicę 75 mm lub 63 mm do połowy cienia z rur odprowadzających. Podajnik występuje w długościach 1,6, 2, 2,5, 3 m. Inne długości na zamówienie.

Parametry techniczne:

długość podajnika	1,6, 2,0, 2,5, 3,0 m
średnica rury	75 mm,
średnica króćca	75 mm, (63 mm na zamówienie)
średnica spirali	38 lub 53 mm
skok spirali	37mm

Parametry elektryczne:


napięcie zasilania	230VAC
napęd	silnik indukcyjny jednofazowy zabezpieczony termicznie o mocy 10 lub 25 W przekładnia bezobsługowa o obrotach wyjściowych 8 lub 16 obr/min.
podłączenie	gniazdo z wtyczką specjalną z uziemieniem w obudowie napędu
klasa ochrony	IP 40

ECOVARM

ECOFIRE A2

Wymiary podajnika

Podajnik prosty

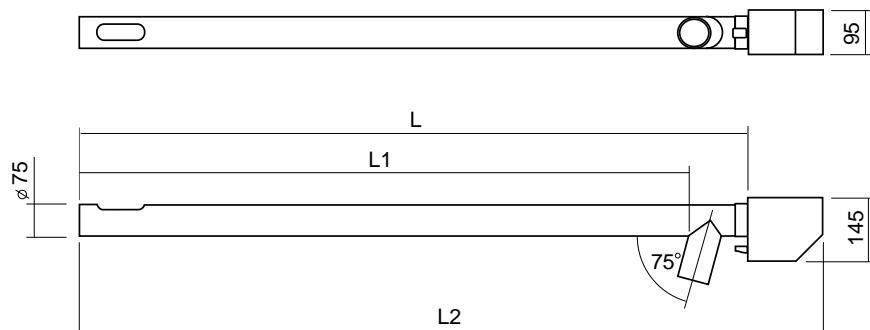

Nazwa	L	L1	L2
Podajnik 1,3 m	1300	1160	1470
Podajnik 1,6 m	1600	1460	1770
Podajnik 2,0 m	2000	1860	2170
Podajnik 2,5 m	2500	2360	2670
Podajnik 3,0 m.	3000	2860	3170